
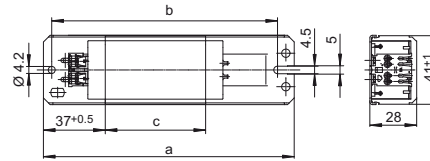


## Standard-Vorschaltgeräte 14–65 W, 230 V

Für Leuchtstofflampen  
Bauform: 28 x 41 mm

Vakuumgetränkt in Polyesterharz  
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 mm<sup>2</sup>  
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:  
Schneidklemmen für Leitungen HO5V-U 0,5  
tw 130  
Schutzklasse I

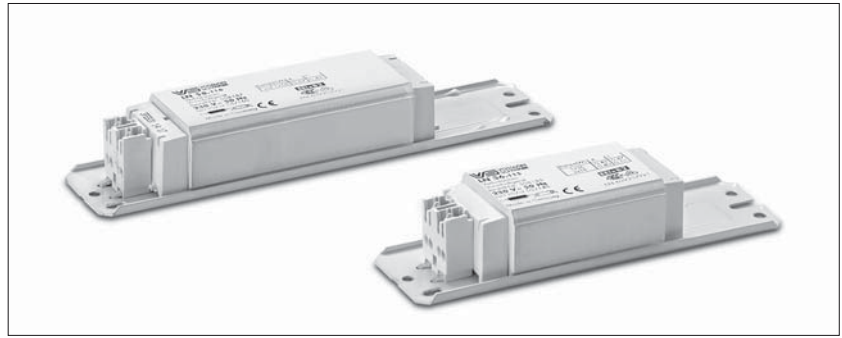

Lampe				Vorschaltgerät									Kompensation	
Leistung	Typ	Socket	Strom	Typ	Best.-Nr.	Spannung	a	b	c	Gewicht	$\Delta t/\Delta t_{on}$	Energieeffizienz*	C <sub>p</sub>	Strom
W			mA			V, Hz	mm	mm	mm	kg	K		µF	mA
<b>230 V, 50 Hz</b>														
14	T8 (T26)	G13	395	LN 18.510	<b>164572</b>	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B2	4,5	150
15	T8 (T26)	G13	310	LN 15.329	<b>163861</b>	230, 50	150	140	60	0,55	50/80	B2	3,5	120
2x15	T8 (T26)	G13	340	LN 30.801	<b>169645</b>	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,0	185
				L 30.347**	<b>164033</b>	230, 50	150	140	60	0,55	60/150	–	4,0	185
16	T8 (T26)	G13	200	LN 16.316	<b>163730</b>	230, 50	85	75	34	0,32	60/125	B1	2,0	90
18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	370	LN 18.510	<b>164572</b>	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B1	4,5	120
				LN 18.131	<b>530941</b>	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120
				L 18.934**	<b>534621</b>	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	–	4,5	120
2x18/20	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	400	LN 2x18.135	<b>532155</b>	230, 50	150	140	45	0,43	65	B1	4,0	210
				L 36.334	<b>530007</b>	230, 50	150	140	60	0,55	60/155	B1	4,0	210
25	T12 (T38)	G13	290	L 25.346	<b>164013</b>	230, 50	150	140	60	0,55	45/80	B1	3,5	130
30	T8 (T26)	G13	365	LN 30.801	<b>169645</b>	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,5	180
36-1	T8 (T26)	G13	556	L 36.342	<b>538072</b>	230, 50	195	180	110	0,87	50/120	B2	6,5	250
36/40	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	430	LN 36.570	<b>169779</b>	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210
				LN 36.511	<b>164590</b>	230, 50	155	140	92	0,80	35/95	B1	4,5	210
				LN 36.130	<b>527191</b>	230, 50	150	140	60	0,55	50/140	B2	4,5	210
				LN 36.149	<b>529029</b>	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210
				L 36.132**	<b>535977</b>	230, 50	150	140	45	0,43	65	–	4,5	210
38	T8 (T26)	G13	430	LN 36.570	<b>169779</b>	230, 50	155	140	92	0,80	35/90	B1	4,5	210
				LN 36.511	<b>164590</b>	230, 50	155	140	92	0,80	35/95	B1	4,5	210
				LN 36.149	<b>529029</b>	230, 50	150	140	60	0,55	55/150	B2	4,5	210
				L 36.132**	<b>535977</b>	230, 50	150	140	45	0,43	65	–	4,5	210
58/65	T8 (T26)/T12 (T38)	G13	670	LN 58.568	<b>169389</b>	230, 50	233	220	160	1,31	35/95	B1	7,0	320
				LN 58.990	<b>509349</b>	230, 50	190	180	110	0,95	50/130	B2	7,0	320
				LN 58.116	<b>508186</b>	230, 50	190	180	92	0,80	55/160	B2	7,0	320
				L 58.718**	<b>169658</b>	230, 50	190	180	92	0,80	60/170	–	7,0	320

\* Energieeffizienz: EEI=B2 und EEI=B1, gültig bis 2017

\*\* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Märkte außerhalb der EU