



<b>Identifikation</b>	Typ Art.-Nr.	RE 4-0741 24V #<E> 730741
<b>Eingangsseite</b>		
Eingangsspannungsbereich	20,4 V – 30,0 V	
Nennspannung	AC/DC 24 V	
Nennfrequenz	50–60 Hz	
Nennstrom	22,0 mA	
Ausschaltspannung	<2,4 V	
Schutzbeschaltung	Brückengleichrichter	
Bemessungsisolationsspannung (EN 50178)	50 V	
Statusanzeige	LED gelb	
<b>Ausgangsseite</b>		
Kontaktart	2 Wechsler	
minimale Schaltspannung	AC/DC 17 V	
maximale Schaltspannung	AC/DC 250 V	
minimaler Schaltstrom	AC/DC 5 mA	
maximaler Schaltstrom	AC/DC 5 A	
Schaltvermögen AC 15	3 A	
Schaltvermögen DC 13	bei 24 V: 1 A, bei 115 V: 200 mA, bei 230 V: 100 mA	
maximale Schaltleistung	1250 VA	
Kontaktmaterial	AgNi 90/10	

01.04.2016 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 730741

**Deutschland: Friedrich Lütze GmbH**

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
www.luetze.de • info@luetze.de

**Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.**

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
www.luetze.at • office@luetze.at

**Schweiz: LÜTZE AG**

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
www.luetze.com • info@luetze.ch


## Technisches Datenblatt • Interfacetechnik

Mech. Lebensdauer	$2 \times 10^7$ Schaltspiele
Einschaltstrom	15 A (4 ms)
Einschaltverzögerung	8 ms
Ausschaltverzögerung	3 ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen Steuer- und Lastseite	2 mm
Bemessungsisolationsspannung (EN 50178)	300 V

### Allgemeine Daten

Gehäusematerial	PPE
Schutzart	IP 20
Montage	aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	2,5 kV <sub>eff</sub>
Sichere Trennung	nein
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C – 60 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C – 80 °C
Maße (BxHxT)	22,5 x 60,0 x 67,0 mm
Gewicht (kg/Stk.)	0,055
Anschlussart	Schraubanschluss: 0,25–2,5 mm <sup>2</sup>

### Maßzeichnung

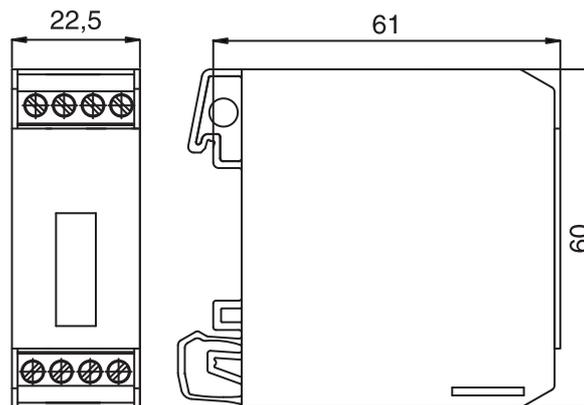

01.04.2016 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 730741

**Deutschland: Friedrich Lütze GmbH**

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

**Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.**

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at


**Schweiz: LÜTZE AG**

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen


Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch

**Anschlussbild**

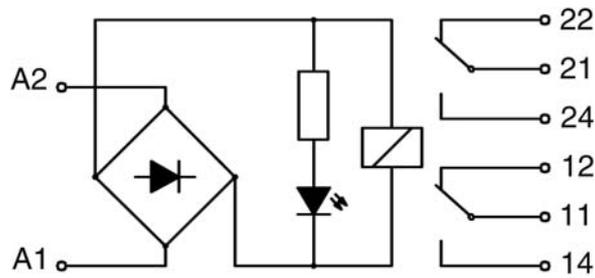

**Lastgrenzkurve**

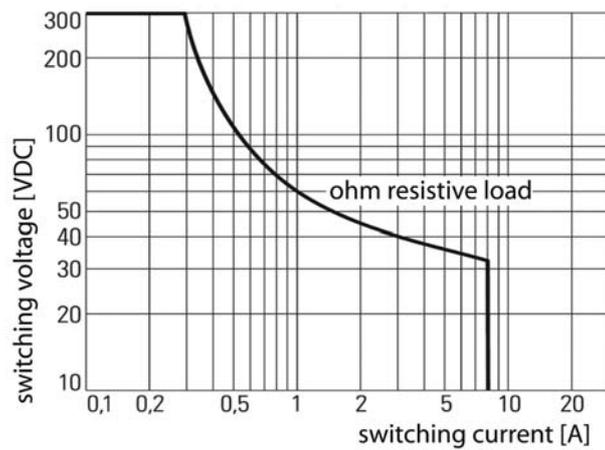

**Zubehör**

Zubehör	Farbe	Art.-Nr.	Typ	VE
Bezeichnungsträger 7x20 mm	weiß	760968	BZT-0720	100
Etikett Laserdrucker 6,35x15,24 mm (Bogen mit 528 Etiketten)		681033	LEB-0615	1

01.04.2016 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 730741

**Deutschland: Friedrich Lütze GmbH**

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
 Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
 www.luetze.de • info@luetze.de

**Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.**

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
 Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
 www.luetze.at • office@luetze.at

**Schweiz: LÜTZE AG**

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
 Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
 www.luetze.com • info@luetze.ch

